



Se när det tillagas

CookView®-ugnen är ansluten till Wi-Fi och har en kamera så att du kan se vad som händer bakom luckan. Genom att länka till My Electrolux Kitchen-appen på din smartphone kan du göra live-justeringar av temperaturen och tillagningstiden från din mobil.

CookView®-ugnen med SousVide är ansluten till Wi-Fi och har en kamera så att du kan se vad som händer bakom luckan. Genom att länka till My Electrolux Kitchen-appen på din smartphone kan du göra live-justeringar av temperaturen och tillagningstiden från din mobil.

Produktfördelar




CookView® håller ett öga på din mat

Missa ingenting med CookView® ugnskamera. Nu behöver du inte längre hänga vid ugnsluckan eftersom vår innovativa teknik visar levande bilder på din mobil. Du kan istället fokusera på att göra såser eller tillbehör. Smaken är omhändertagen.



Steamify®, din ånghjälp

Vår Steamify®-funktion gör det ännu enklare att skapa kulinariska rätter. Ange den tillagningstemperatur som du brukar använda så justerar ugnen automatiskt inställningarna, vilket innebär att maten ångas till perfektion. För hälsosammare, godare mat – träffa vår ångexpert.



Laga läckra måltider enkelt med anslutning

Upplev sann matlagningshjälp med Connected Cooking (Ansluten matlagning). Ställ in och ändra tid och temperatur på ugnen. Njut av bekvämligheten att styra matlagningsförloppet även utanför köket.

Laga mat med precision med vår matlagningstermometer

Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innetemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och tillagningen avslutas.

Touch-display, för experthjälp


Vår Touch Display i fullfärg ger en intuitiv upplevelse och en genväg till de tre mest relevanta funktionerna. Så du behöver inte scrolla igenom för att hitta dina favoriter. Det är genvägen till läckra måltider.

- SteamPro CookView
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Steamifyfunktion
- Dynamic Touch
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- Rengöringspåminnelse
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatiska viktprogram
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Ugn med ångrengöring
- Restvärmevisning
- Dubbla ugnslampor
- Ugnsstegar med Easy Entry
- Kylfläkt
- Ugnsnglas som är lätta att rengöra
- Kontrollpanel med barnlås
- Luckspärr
- ISOFRONT PLUS sval ugnslucka
- Fuktsensor
- Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV, Vattenhårdhetstest medföljer
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Set ugnsformar för ångtillagning, 2 Rostfria med upphöjd kant
- Display med språkval

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ugnsbelysning	2 lampor, Halogen på sidan, Halogen upptill
Energiklass	A++	Energieffektivitetsindex EEI – Undre ugn	61.9
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.99
Funktioner	Gratinerig, Undervärme, Brödbakning, Konventionell/traditionell matlagning, Upptining, Degjäsning, Torkning, Djupfryst mat, Fullånga, Grill, Fuktnivå hög, Fuktnivå låg, Fuktnivå medium, Värmehållning, Bakning med fukt, Pizzaläge, Talriksvärmning, Konservering, SlowCook, SousVide, Regenerering ånga, Steamify, Varmluft, Snabbgrill, Yoghurtfunktion	Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.52
		Effekt lampa, W	65
		Ugnen drivs med	EI
		Typ	Inbyggnadsugn
		Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	53
Uppkoppling	WiFi	Bruttovikt, kg	42
Max anslutningseffekt, W	3500	Nettovikt, kg	41
Ånga	100% ånga	Plåtar-övre ugn	1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Set ugnsformar för ångtillagning
Typ av timer	EXCite+ Touch Display	Grillgaller-övre ugn	2 Rostfria med upphöjd kant
Nettovolym, liter	70	Ugnsstegar	Löstagbara med Perfect Entry, Rostfritt stål
Rengöring	Ånga	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Produktmått H x B x D, mm	594x595x567	Elkontakt	Stickkontakt
Ugnskontroller	Dynamisk touch	Maxtemperatur på lucka. K-värde	30
Grill, max W	2300	Medföljande tillbehör	Utdragbara bakplåtsskenor TR1LFSTV, Vattenhårdhetstest
Maxeffekt	3500		
Temperaturspann	30°C - 230°C		
Plåt, max bakningsyta, cm2	1424		

PSGBOV180DE0000F

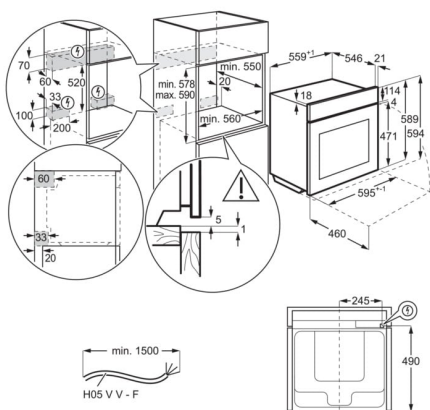

PSGBOV180DE0000G

