Electrolux

300 LEDLights 50 cm

LFP325S

Smart och inspirerande fläktbelysning
Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Effektiv uppsamling av matoset
Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

Standardfettfilter för ett rent kök
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning
Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Snabb och enkel installation som är Best-in-Class
Perfect-Fit-lösningar ger användarvänligt utbyte av din nuvarande köksfläkt. Och 25 % färre monteringssteg med verktygsfria alternativ för snabb och exakt Best-in-Class installation av din nya köksfläkt.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 50 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 410 / 170 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 48/69/dB(A)
- Antal hastigheter: 3, Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3, Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:62/72dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 130/225/0 m³/h

Electrolux

300 LEDLights 50 cm

LFP325S

Tekniska specifikationer
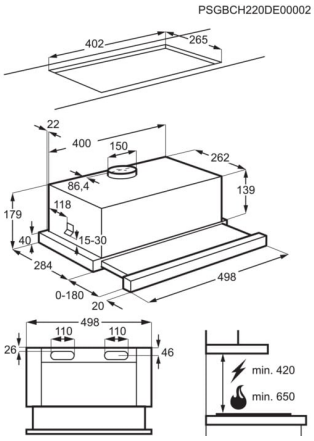
Färg	Grå	Produktnummer (PNC)	942 022 675
Antal hastigheter	3, Mikrobrytare	EAN-kod	7332543828074
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Nettovikt, kg	6.3
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	7.4
Energieffektivitetsklass	C	Mått HxBxD, mm	179x498x284
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	170/410/-	Installation	Utdragbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	48/69/-	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till el.häll, cm	42	Sladdlängd, (ca) m	1.3
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	56.6	Spänning, V	220-240
Storlek	50	Kolfilter medföljer	2, Nej
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB03
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	Finns inget till denna modell
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Antal lampor	2	Flödesdynamisk effektivitetsindex	15
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Belysningseffektivitetsklass	E	Belysningseffektivitet (lux/W)	10
Recirkulering Min, m³/h	130	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m³/h	225		
Recirkulering Intensiv, m³/h	0		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62		
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	72