Electrolux

300 LEDLights 70 cm

LFU327W

Smart och inspirerande fläktbelysning
Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen
Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Effektiv uppsamling av matoset
Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

Standardfettfilter för ett rent kök
Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläktinställningarna
Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

- Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 70 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 336 / 135 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/73/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 3
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv:62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 78/100/ m³/h

Electrolux

300 LEDLights 70 cm

LFU327W

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Antal hastigheter	3
Typ av kontrollpanel	Skjutreglage
Lamptyp	LED
Energieffektivitetsklass	D
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	135/336/-
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	52/73/-
Fettfiltereffektivitetsklass	B
Min. avstånd till el.häll, cm	50
Min. avstånd till gashäll, cm	65
Årlig energiförbrukning, kWh	103.3
Storlek	70
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	2
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Belysningseffektivitetsklass	D
Recirkulering Min, m³/h	78
Recirkulering Max, m³/h	100
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Produktnummer (PNC)	942 150 907
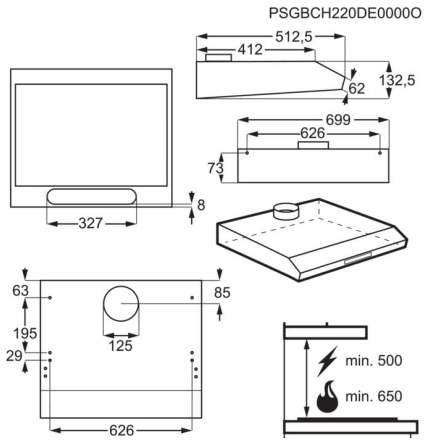
EAN-kod	7332543835935
Nettovikt, kg	5.9
Bruttovikt, kg	6.5
Mått HxBxD, mm	132x699x510
Installation	Underbyggd fläkt
Fettfilter	3
Typ av fettfilter	Aluminium kassett
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Anslutningsstos, mm	125
Spänning, V	220/240
Kolfilter medföljer	Nej
Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFE06
Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsindex	8.5
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86
Belysningseffektivitet (lux/W)	13
Typ av filter	Aluminium